

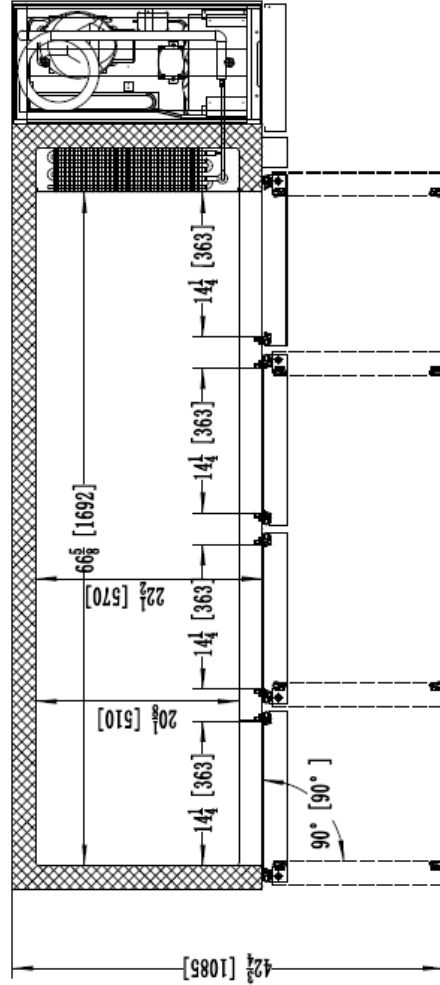
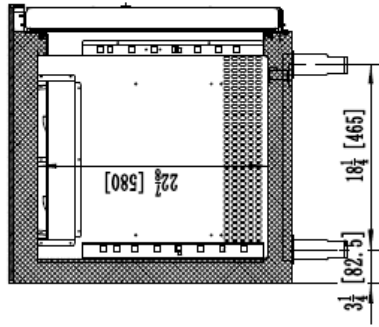


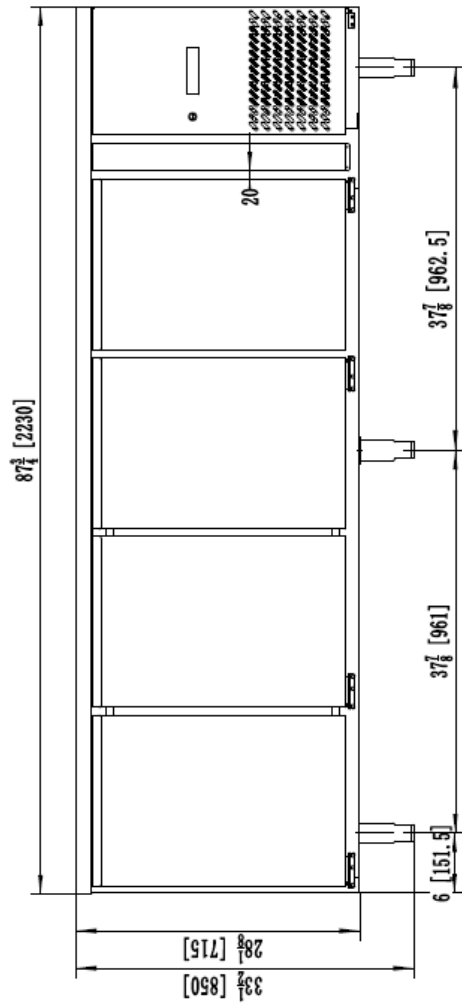

FICHA TÉCNICA			
EPF3442GR			
Classification Tipo de producto	Refrigerator	Cooling Method Tipo de refrigeración	Ventilated/ventilado
Doors Puertas	4	Defrost Method Descongelar	Air Defrost /Descongelación con aire
Temperature (°C) Temperatura	-2 ~ 8	Refrigerant Gas refrigerante	R290
Climate temperature Temperatura ambiente	40°C 40%	Refrigerant Amount (g) Cantidad de Gas	130
Gross Volume (L) Capacidad bruta	560	Climate type Clase climática	5
Net Volume (L) Capacidad neta	450	Exterior Dimensions (body) (mm) Dimensiones del cuerpo de la máquina	2230×700×715
Shelf QTY Rejillas suministradas	4	Height with Leg and upstand approx.(mm) Altura incluyendo pies ajustables y tope aprox.	850
Shelf Dimensions (mm) Tamaño de rejilla	330×555	Height with Castor (mm) Altura incluyendo ruedas	
Loading capacity per shelf (kg) Carga máxima por rejilla	18	Interior Dimensions (mm) Dimensiones internas	1692×570×580
Insulation thickness (mm) Aislamiento	60	Wood Packing Dimensions (mm) Dimensiones del embalaje	2285×755×885
Foaming Material Material aislante	C5H10	Net Weight (kg) Peso neto	145
LED Lights luces LED	NO	Gross Weight (kg) Peso bruto	176
Power (W) Potencia	400	Voltage (V/Hz/Ph) Voltaje nominal	220-240/50/1
Power consumption (kWh/24h) Consumo	1.91	Auxiliary Heater (W) Calentador auxiliar	
Annual energy consumption (kWh/annum) Consumo anual	697	Energy efficiency class Clase energética	A
Rated Current (A) Corriente nominal	1.9	Thermostat Modelo de termostato	Carel
Compressor Brand Compresor	CUBIGEL	Compressor Model Modelo de compresor	NUT55NA

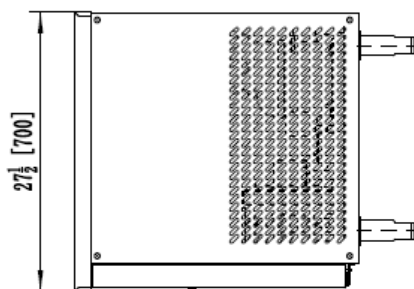

EPF3482GR, 3442GR